


エッジのR面取り加工・面取り加工



エアー駆動式 ハンディータイプ R面取り機!




- ハンディータイプでR3(C3)までの加工が可能です。
- 小型チップでローコスト。

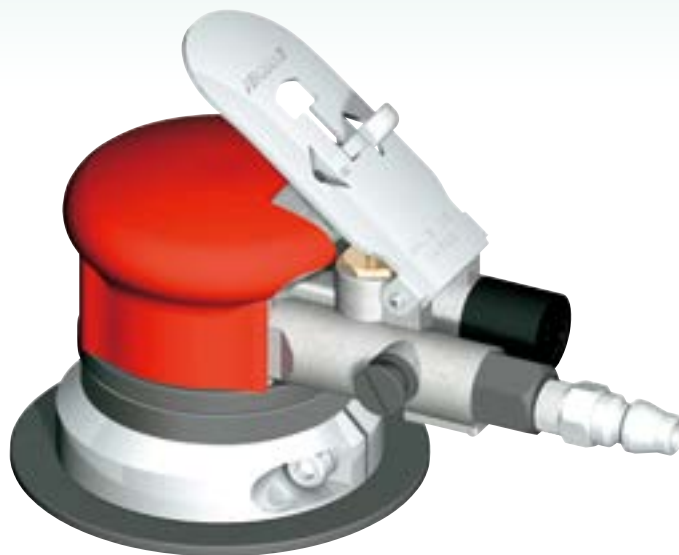

仕様

使用適正空気圧	0.49~0.68MPa(5~7kgf/cm ²)
無負荷回転数	10,000r.p.m.
空気消費量	0.19m ³ /min
面取り能力	R3まで(C3)
加工可能板厚	5.5mm~
重量	約1.3kg

面取り可能材料寸法(加工形状別の例)

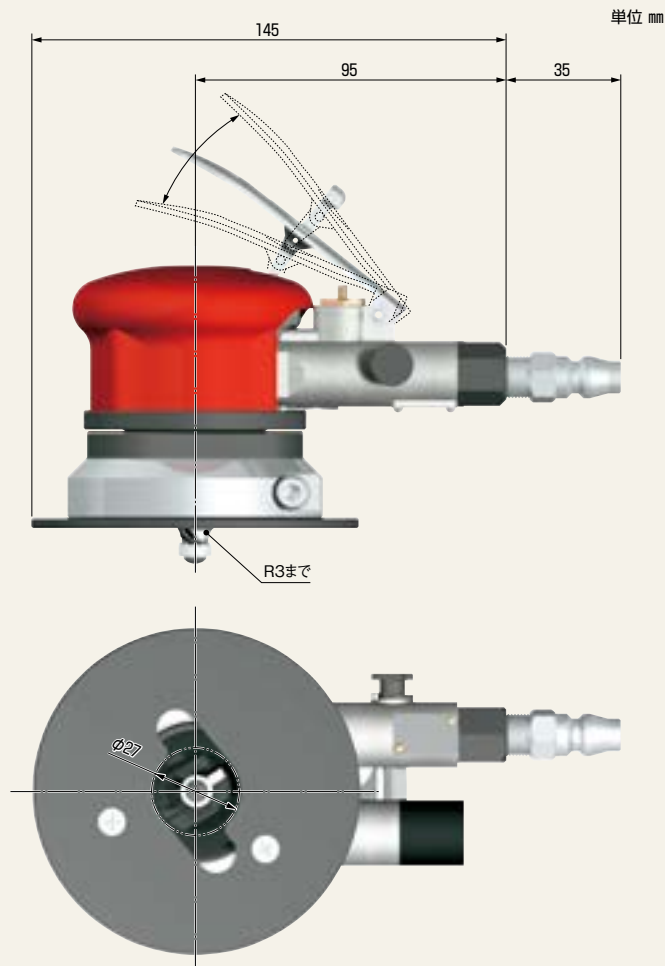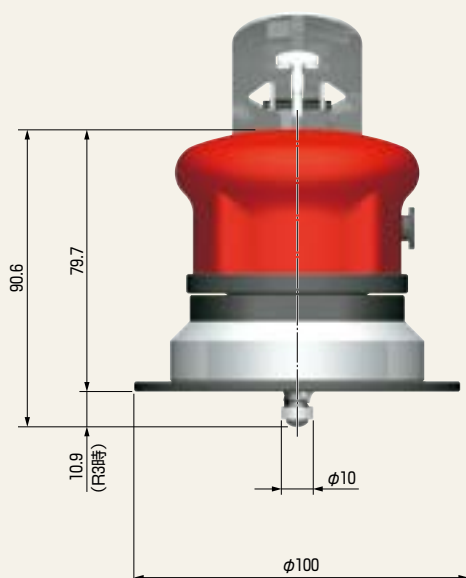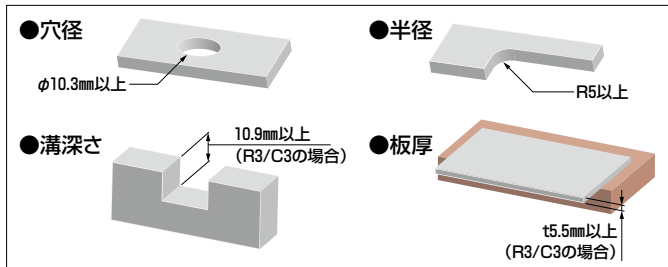



■ 本 体


型 番 Model No.	刃数	寸 法 Dimensions (mm)	適合チップ Inserts	重 量	価 格 (円)
HAM3R-100S	1	W100×D180×H90.6	SNEQ090308 / S32MOZ	1.3kg	161,920

※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。

※クランプスクリュー・レンチは標準装備しております。

※価格(円)=希望小売価格(円)

標準装備

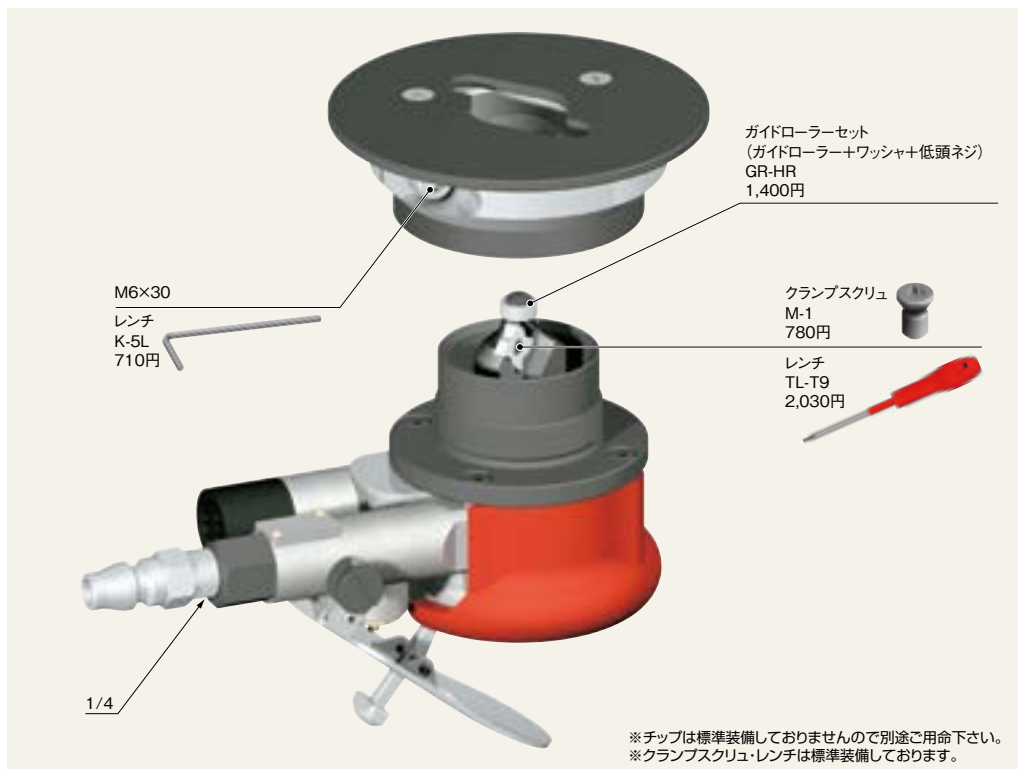

※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。
※クランプスクリュー・レンチは標準装備しております。

■ 付属品



ミニオイル(1本)

型 番	MO-20
価格(円)	870

※価格(円)=希望小売価格(円)

■ チップ詳細

チップ詳細 P.132
SNEQ090308-〇〇〇

チップ詳細 P.135
S32〇〇〇〇

図	型 番	材質型番	材質	コーティング	エッジ形状	使用コーナー数	単 価(円)	1ケース価格(円)	1ケース入数
 よってR	SNEQ090308-1RY	ZA20N	超硬M20種	な し	各コーナー 同一R	表4	3,290	39,480	12個
	SNEQ090308-2RY						3,290	39,480	
	SNEQ090308-3RY						3,290	39,480	
	SNEQ090308-XRY (R4は使用できません)	CA20N	超硬M20種	DLC	各コーナー 同一R	表4	3,290	39,480	
	SNEQ090308-1RY						5,610	67,320	
	SNEQ090308-2RY						5,610	67,320	
	SNEQ090308-3RY	AC16N	微粒子超硬	AlCrN	各コーナー 同一R	表4	5,610	67,320	
	SNEQ090308-1RY						3,520	42,240	
	SNEQ090308-2RY						3,520	42,240	
	SNEQ090308-3RY						3,520	42,240	
 0.8R	SNEQ090308-XRY (R4は使用できません)	S32MOZ	超硬M20種	な し	シャープ	8	3,520	42,240	12個
	NK2001						840	10,080	
	NK2050						870	10,440	
	AB01F						1,820	21,840	
	NK1010						840	10,080	
	NK2020						840	10,080	
	NK3030						1,590	19,080	
 0.8R	AC15T	S32GURV	微粒子超硬	AlCrN	シャープ	4	1,820	21,840	12個
	ZC16N						1,500	18,000	
	AC16N		微粒子超硬	AlCrN	ホーニング		2,280	27,360	

※単価(円)・価格(円)=希望小売価格(円)