


エッジの面取り加工

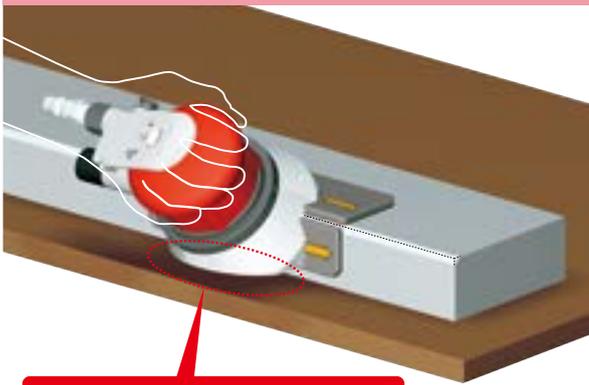

この部分が、底に当たらないようにカットし、更に使い易くなりました。

## エア駆動式 ハンディータイプ 面取り機!

●ハンディータイプで糸面～C4までの面取りが可能です。



### 仕様

使用適正空気圧	0.49～0.68MPa(5～7kgf/cm <sup>2</sup> )
無負荷回転数	10,000r.p.m.
空気消費量	0.19m <sup>3</sup> /min
面取り能力	糸面～C4
加工可能板厚	6.0mm以上
重量	2kg


### 加工実例

【1Cの加工で1コーナー当たり20mの面取り加工】




- チップ：SDMW11T4AFEN12 ZA20D
- 材質……………SUS304

単位 mm

### 開口部拡大図

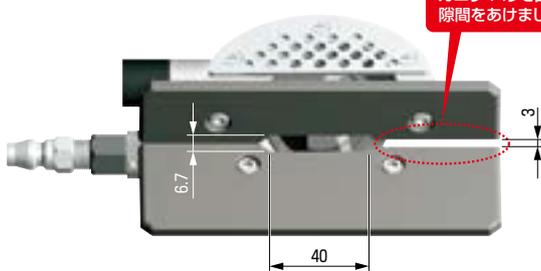

ガイド板の溝は、カッター部のみ広くなっております。  
※表記している寸法は、多少の誤差が生じる場合がございます。

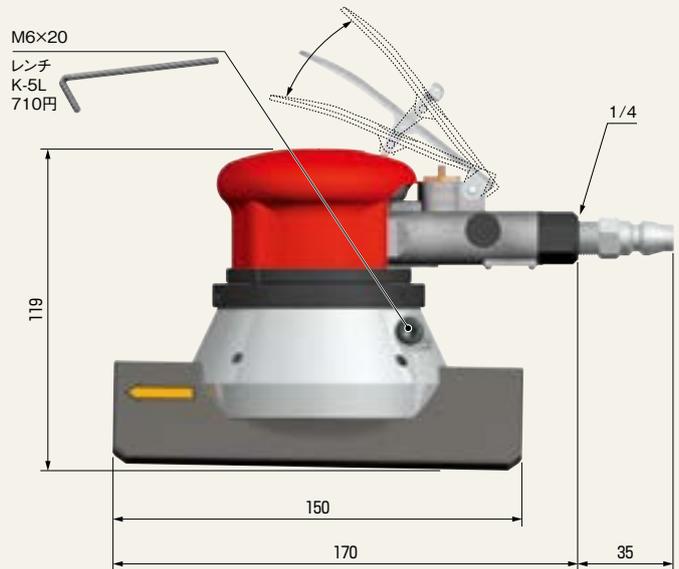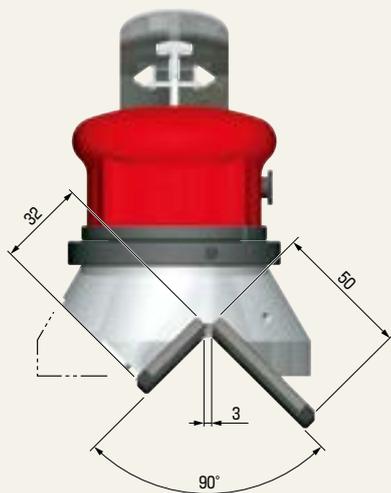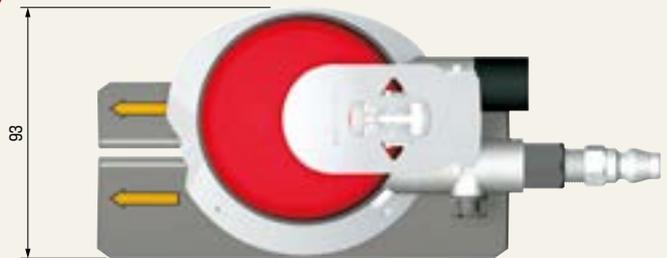



■ 本 体

型番 Model No.	刃数	寸法 Dimensions (mm)	案内板全長(mm)	適合チップ Inserts	重量	価格 (円)
HAM4-150CP3003	3	W93×D205×H119	150	SDMWタイプまたはSDEWタイプ	2kg	オープン

※チップは標準装備しておりませんので別途ご用意下さい。  
 ※クランプスクリュー・レンチは標準装備しております。  
 ※価格(円)=希望小売価格(円)

標準装備

■ 専用カッター(本体標準装備) 3枚刃



※カッター単品の場合は、チップ及びレンチ(K-4・N-6)は標準装備しておりませんので別途ご用意下さい。  
 クランプスクリューL-15×3個は標準装備しております。

■ 付属品




ミニオイル(1本)

型番	MO-20
価格(円)	870

※価格(円)=希望小売価格(円)


オプション

■ 専用カッター(オプション) 3枚刃

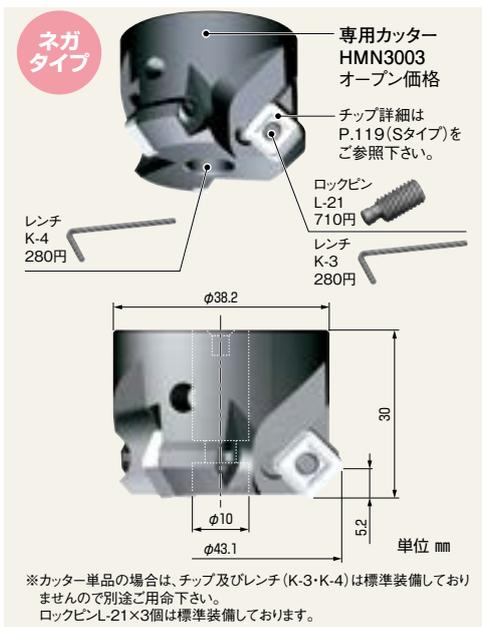

※カッター単品の場合は、チップ及びレンチ(K-3・K-4)は標準装備しておりませんので別途ご用意下さい。  
 ロックピンL-21×3個は標準装備しております。

■ 樹脂ガイド板(オプション)

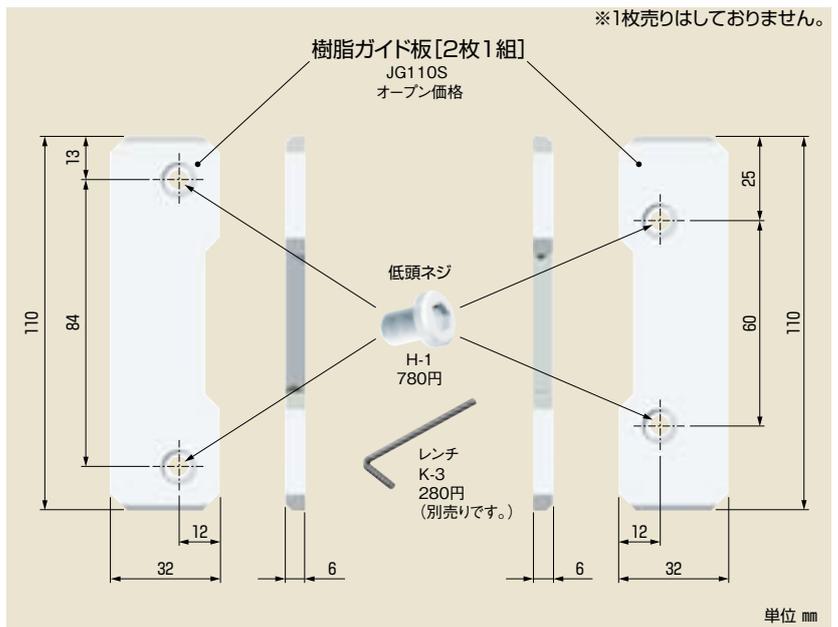

■ チップ詳細

チップ詳細 P.137

図	型番	材質型番	材質	コーティング	エッジ形状	使用コーナー数	単価(円)	1ケース価格(円)	1ケース入数
<p>● ポジタイプ</p> <p>SDEW11T4ZFEN08</p> <p>SDMW11T4AFEN12</p> <p>SDEW11T4AFFN12</p>	SDMW11T4AFEN12	ZB01N	サーメット	なし	ホーニング	4	オープン	オープン	10個
		ZA20D	超硬M20種	なし	ホーニング		オープン	オープン	
		AC15D	微粒子超硬	AlCrN	ホーニング		オープン	オープン	
	SDEW11T4AFFN12	ZA10D	超硬K10種	なし	シャープ		オープン	オープン	
		ZA10DL (鏡面研磨仕上げ)	超硬K10種	なし	シャープ		オープン	オープン	
		SDEW11T4ZFEN08	AC16N	微粒子超硬	AlCrN		シャープ	オープン	

※単価(円)・価格(円)=希望小売価格(円)



ネガタイプのチップ詳細は、  
P.135をご参照下さい。