



チップ寿命大幅UP!



- ターニングセンターなどでの内径・ボーリング加工に。
- スリーブに段差をつけることで、切削油がチップにかかりやすくなり加工時に内径の隅々まで切削油が行き届き、チップ寿命が約20%UPを実現しました。
- 調整ネジが手前にあるので、スリーブをホルダーから取り外さずにボーリングバーの長さを簡単に調整することができます。



止めネジ

型番 Model No.	寸法 Dimensions (mm)		1SET 価格(円)
	ホーロー-1	ホーロー-2	
KH-1SS	M6×6	M6×6	780
KH-1S	M6×8	M6×10	780
KH-2S	M8×6	M8×6	780
KH-3S	M8×8	M8×8	780
KH-4S	M8×8	M8×10	780
KH-5S	M10×8	M10×8	780
KH-6S	M10×8	M10×10	780

※ 1SET(ホーロー-1+ホーロー-2 各1個入)
※ 価格(円)=希望小売価格(円)

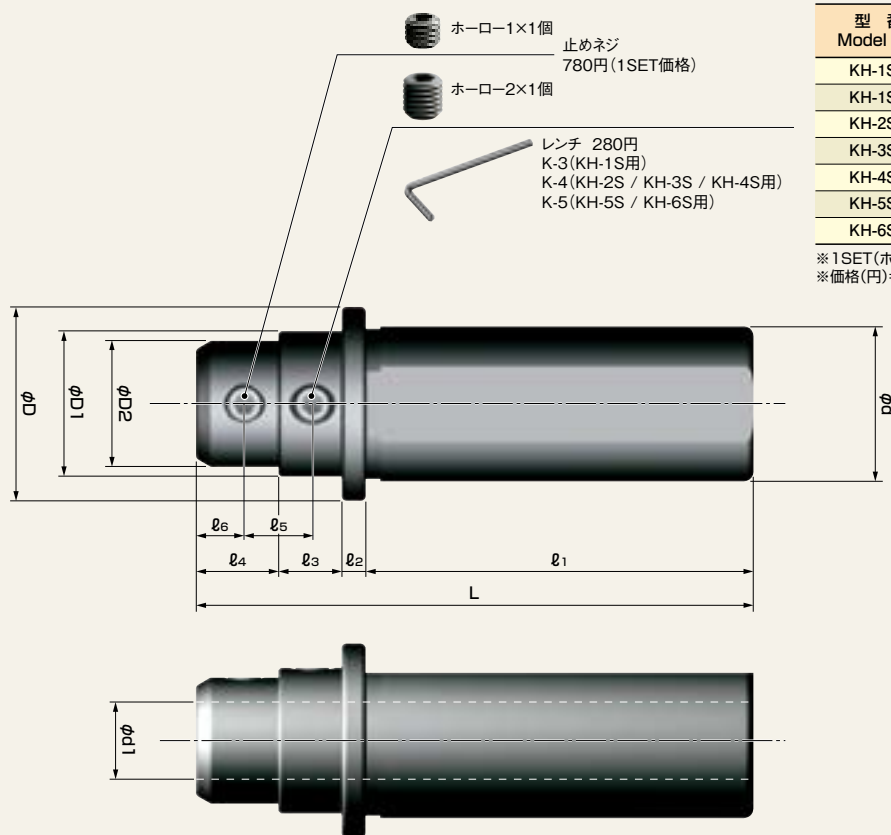

※ レンチは別途お買い上げ下さい。
※ 止めネジは、標準装備しております。

■ 本体

型番 Model No.	寸法 Dimensions (mm)														価格 (円)
	φD	φD1	φD2	φd	φd1	L	ℓ1	ℓ2	ℓ3	ℓ4	ℓ5	ℓ6	F	止めネジ	
KJD25S08	33	20	18	25	8	115	80	5	15	15	14	10	24	KH-1SS	15,180
KJD25S10	33	24	20	25	10	115	80	5	15	15	14	10	24	KH-2S	15,180
KJD25S12	33	24	20	25	12	115	80	5	15	15	14	10	24	KH-2S	15,180
KJD25S16	33	30	26	25	16	115	80	5	13	17	14	10	24	KH-2S	16,070
KJD32S08	40	28	24	32	8	115	80	5	15	15	14	10	30	KH-1S	15,180
KJD32S10	40	25	—	32	10	115	80	5	30	—	14	10	30	KH-2S	15,180
KJD32S12	40	25	—	32	12	115	80	5	30	—	14	10	30	KH-2S	15,180
KJD32S16	40	30	26	32	16	115	80	5	13	17	14	10	30	KH-2S	16,070
KJD32S20	40	32	—	32	20	115	80	5	30	—	13	11	30	KH-2S	16,070
KJD40S08	47	28	24	40	8	120	80	5	15	20	16	12	38	KH-1S	16,070
KJD40S10	47	32	28	40	10	120	80	5	15	20	15	13	38	KH-3S	16,070
KJD40S12	47	32	28	40	12	120	80	5	15	20	15	13	38	KH-3S	16,070
KJD40S16	47	34	31	40	16	120	80	5	15	20	15	13	38	KH-4S	16,960
KJD40S20	47	35	—	40	20	120	80	5	35	—	15	13	38	KH-5S	17,710
KJD40S25	48	40	—	40	25	120	80	15	25	—	17.5	15	38	KH-6S	17,710

※ 価格(円)=希望小売価格(円)